

# CONTACTO INFORMACIÓN

**EXC POWER**

## V157



**350° ROTACIÓN**

Product Specification	
Voltaje nominal / frecuencia	120V/50Hz
Bajo Voltaje	90VAC
Sobrevoltaje	140VAC
Corriente nominal	10A (Potencia maxima: 1200W)
Tiempo de retraso	15s/30s/3mins(cambiar por botón lateral)
Temperatura de operación	-5°C~+55°C
Medida	45*66*90mm
Material de Carcasa	Material ignifugo PC
Embalaje	Plastic Box

## INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO PROTECTOR DE CASA INTELIGENTE

- ROTACIÓN DE 350 °
- INTELIGENTE
- 2 ENCHUFE USB
- PANTALA LED
- PC IGNIFUGO



0086-57-86663565



sales@exc-power.com



www.exc-power.com



Jinhai Sandao, Xinghai Stret Coastal  
Development Zone, Longwan District,  
Wenzhou, China

WWW.EXC-POWER.COM

WWW.EXC-POWER.COM

## V160



**350° ROTACIÓN**

Product Specification	
Voltaje nominal / frecuencia	120V/50Hz
Bajo Voltaje	90VAC
Sobrevoltaje	140VAC
Corriente nominal	15A (Potencia maxima: 1800W)
Tiempo de retraso	15s/30s/3mins(cambiar por botón lateral)
Temperatura de operación	-5°C~+55°C
Medida	51*66*90mm
Material de Carcasa	Material ignifugo PC
Embalaje	Plastic Box



## V161-C



## V161-P




**350° ROTACIÓN**

## V162



## V071/V071-USB

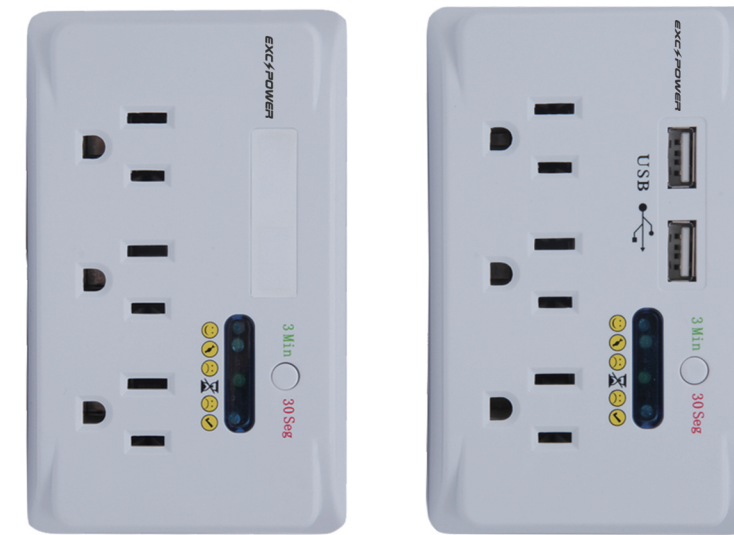

**CARGADOR USB 2\*2.1A**

### Product Specification

Voltaje nominal / frecuencia	120V/50Hz
Bajo Voltaje	90VAC~110VAC
Sobrevoltaje	120VAC~140VAC
Corriente nominal	30A (Potencia maxima: 3600W)
Tiempo de retraso	5S~180S
Temperatura de operación	-5°C~+55°C
Medida	58*40*121mm
Material de Carcasa	Material ignifugo PC
Embalaje	Plastic Box

### Product Specification

Voltaje nominal / frecuencia	120V/50Hz
Bajo Voltaje	90VAC~110VAC
Sobrevoltaje	120VAC~140VAC
Corriente nominal	30A (Potencia maxima: 3600W)
Tiempo de retraso	5S~180S
Temperatura de operación	-5°C~+55°C
Medida	58*71*121mm
Material de Carcasa	Material ignifugo PC
Embalaje	Plastic Box

### Product Specification

Voltaje nominal / frecuencia	120V/50Hz
Bajo Voltaje	90VAC
Sobrevoltaje	140VAC
Corriente nominal	10A (Potencia maxima: 1200W)
Tiempo de retraso	180S
Temperatura de operación	-5°C~+55°C
Medida	45*54*70mm
Material de Carcasa	Material ignifugo PC
Embalaje	Plastic Box

### Product Specification

Voltaje nominal / frecuencia	120V/50Hz
Bajo Voltaje	90VAC
Sobrevoltaje	140VAC
Corriente nominal	15A (Potencia maxima: 1500W)
Tiempo de retraso	30Seg~3Min
Temperatura de operación	-5°C~+55°C
Medida	122*34*75mm
Material de Carcasa	Material ignifugo PC
Embalaje	Plastic Box